



Lavinton

Venytetyt verkot ja säleiköt Virosta



A34



P2,5/4zn



A36zn



P2,5/4



A34



P2,5/4



A34



A34+P2,5/4



A36





P36



A34



P38

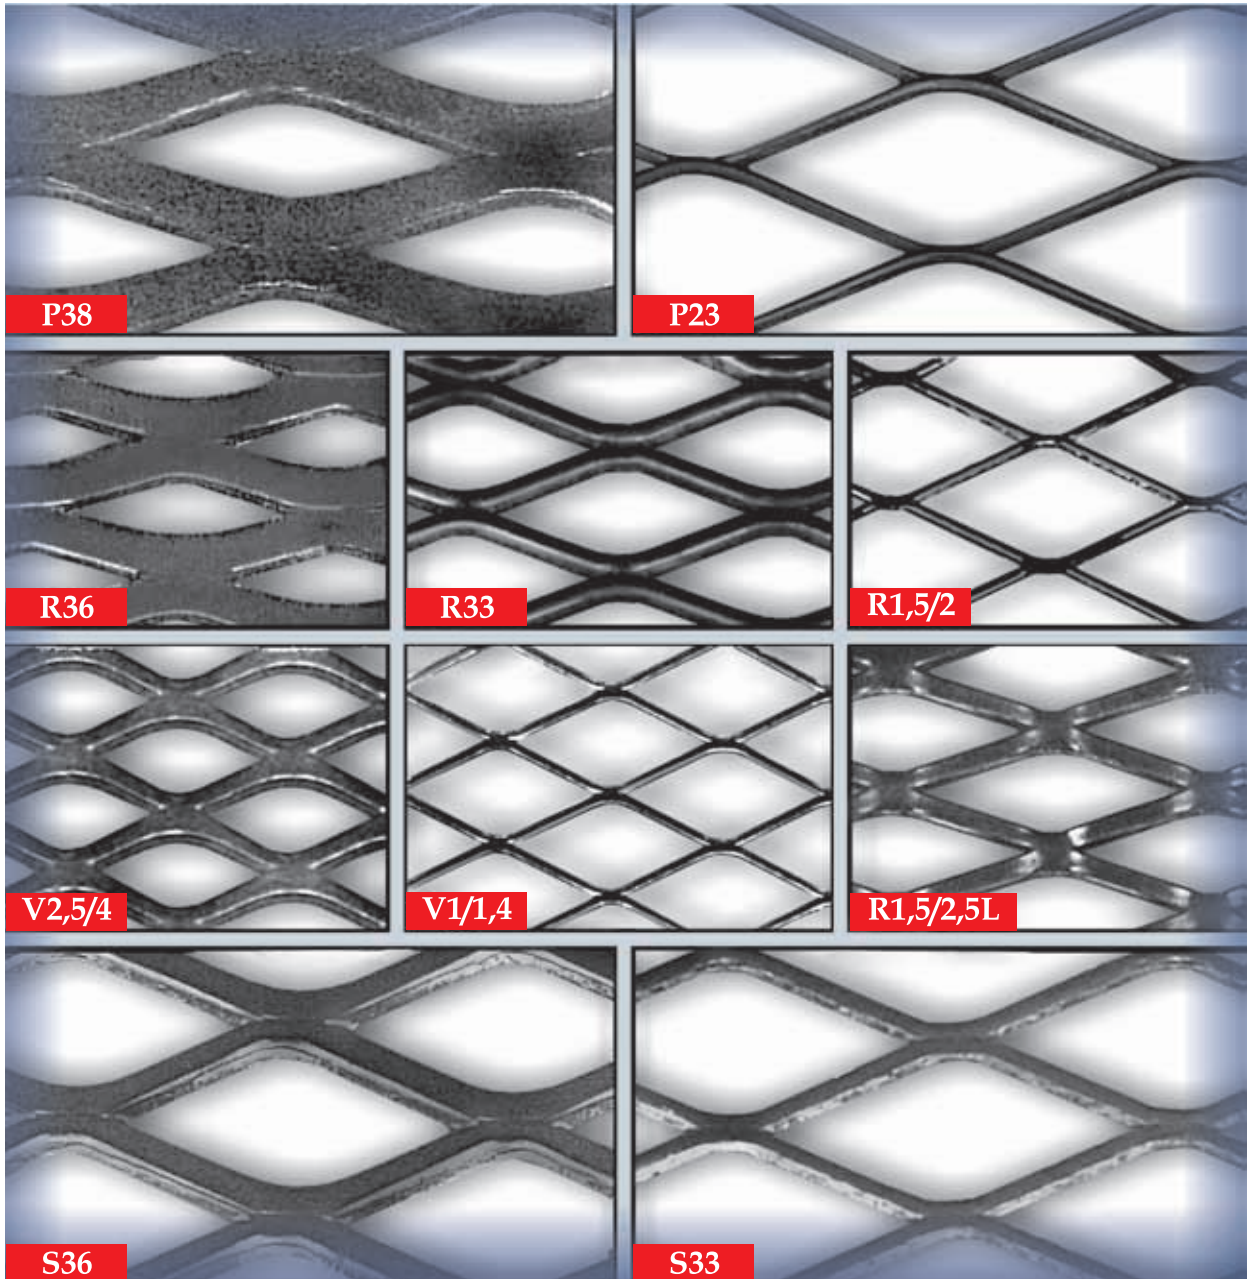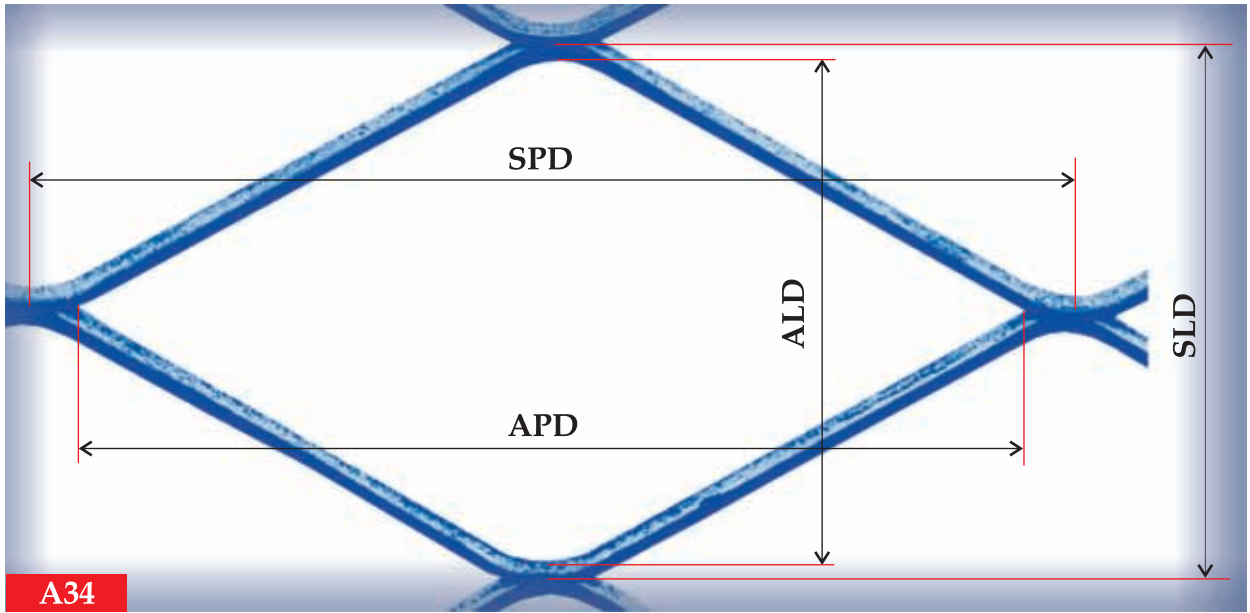

LAVINET® VERKOT (varastomitat)




MERKKI	SILMAMITTA		SÄIKEET		LEVYT		AUKON MITTA		KOKONAISPAKSUUS	PAINO	AVOIMUUUS	KÄYTTÖ
	SPD	SLD	paksuus	leveys	B	L	APD	ALD	mm	kg/m ²	%	
	mm	mm	mm	mm	m	m	mm	mm				
TAVALLISET VERKOT, PEHMEÄ TERÄS												
A34	137	70	3	4	2,0	2,0; 1,5	124	67	10	2,8	90	Aitaukset, portit, kevyet väliseinät ja kalterit, verkkokatot
					1,47	1,5						
A36	137	70	3	6	2,0	1,5	120	64	13	4,2	85	Vahvemmat kalterit, portit ja väliseinät
A46	137	70	4	6	2,0	1,5	118	62	13	5,7	83	
F33	115	42	3	3	tilauksesta		96	37	8	3,4	86	Aitaukset, portit, kevyet väliseinät ja kalterit
T33	100	34	3	3	2,0	1,0	82	30	6	4,3	80	
P23	69	27	2	3	2,0	1,25	56	22	6	4,1	77	Aukkojen ja laitteiden peitteet, sisätilojen koristeet, verkkokatot, rakennustelineiden elementit, tavarahissit, turvaseinät autoihin, seinämät rappukäytäviin
P2,5/4	69	27	2,5	4	2,0	1,5; 1,0	50	20	8	6,0	73	
					1,25	2,0						
S33	61	26	3	3	1,25; 1,0	2,0	46	17	6	5,4	70	
K22	50	25	2	2	2,0	1,0	41	21	5	2,6	75	Peitteet, turvaritilät, turvaseinät rappukäytäviin, tavarahissit ja niiden kuilut, sisätilojen koriste-elementit, verkkokatot
R1,5/2	42	17	1,5	2	2,0	1,2; 1,0	33	14	4	2,8	74	
R22	42	17	2	2	2,0	1,2; 1,0	32	14	5	3,7	71	
R2,5/3	42	17	2,5	3	2,0	1,5; 1,0	30	12	6	6,5	65	
R33	42	17	3	3	1,0	2,0	30	12	8	8,3	59	
V1,5/2	30	12,5	1,5	2	2,0	1,2; 1,0	22	12	4	3,8	72	Peitteet, turvaritilät, verkkokatot, turvaseinät rappukäytäviin, tavarahissit ja niiden kuilut, sisätilojen koriste-elementit
V22	30	12,5	2	2	2,0	1,2; 1,0	22	11	5	5,0	67	
V23	30	12,5	2	3	2,0	1,2; 1,0	20	10	6	7,5	60	
KANTAVAT VERKKORITILÄT												
F58	115	43	5	8	tilauksesta		91	30	15	14,8	67	Käyntisillat, rappuset, laiturit
T56	100	34	5	6	1,0; 1,2; 1,5	2,0	76	26	11	14,3	60	Käyntisillat, rappuset, laiturit, jalkinepuhdistusritilät, kevyiden treilereiden pohjat ja peitteet, metsäkuljetusautojen turvaseinät
T58	100	36	5	8	1,0	3,0	75	25	17	19,0	54	
P38	69	27	3	8	1,25; 1,0	2,0	50	14	14	13,5	48	
P48	69	27	4	8	1,0	2,0; 2,5	45	13	14	18,8	46	
S36	61	26	3	6	1,0	2,0	46	16	12	11,8	58	
R36	42	17	3	6	1,0	2,0	25	9	10	16,6	32	Käyntisillat, rappuset, laiturit, jalkinepuhdistusritilät
P36	69	27	3	6	1,25	2,0	50	18	11	10,1	55	Kapeat kevytsillat ja rappuset
R3/4,5	42	17	3	4,5	1,25	2,0	28	11	9	12,5	48	Kevyet käyntisillat, jalkinepuhdistusritilät
V2,5/4	30	12,5	2,5	4	1,25	2,0	20	9	7	10,8	46	
LITTEÄT VERKOT												
P1,5/2,5 L	69	27	1,5	2,5	2,0	1,0	56	18	2	2,5	82	Tekniset ja koristepeitteet
P23 L	69	27	2	3	2,0	1,25	54	18	3	4,0	77	
P2,5/4 L	69	27	2,5	4	2,0	1,0	54	18	3,5	6,0	73	Sama + puistopenkit
P36 L	69	27	3	6	1,25	2,0	52	13	4,5	10,0	55	Kuljetusajoneuvojen lokasuojat, peitteet
R1,5/2,5 L	42	17	1,5	2,5	2,0	1,0	31	10	3,5	3,5	66	Tekniset ja koristepeitteet
OHUET VERKOT												
R1/1,4	42	17	1	1,4	2,0	1,0	34	14	2,5	1,3	87	Ilmastointi- ja ilmanpuhdistuslaitteet, kertakäyttögrillit
V1/1,4	30	12,5	1	1,4	2,0	1,0	25	13	2,5	1,5	82	
V1/1,4zn	30	12,5	1	1,4	1,3	2,0	25	13	2,5	1,5	82	
RUOSTUMATON TERÄS												
V1,5/2RV	30	12,5	1,5	2	max 2,0	*)	22	10	5	4,1	68	Elintarvike- ja kemiatarvikeolosuhteet, aggressiiviset ympäristöt
V22RV	30	12,5	2	2	max 2,0	*)	22	10	5	5,4	67	
R1,5/2rv	42	17	1,5	2	2,0	*)	33	14	4	2,8	74	
P22RV	69	27	2	2	1,0	rull	56	22	6	2,7	79	
P23RV	69	27	2	3	2,0	*)	56	21	6	4,3	77	
P38RV	69	27	3	8	max 1,25	*)	50	14	14	13,5	48	
ALUMIINI												
V22AL	30	12,5	2	2	2,0	*)	22	11	5	1,8	67	Kevyt koristeverkko
V24AL	30	12,5	2	4	2,0	*)	21	10	5	3,6	58	
A57AL	137	70	5	7	tilauksesta		113	62	14	2,7	75	Vertikaalipintojen ja kaiteiden turvaverkko
P34AL	69	27	3	4	2,0	*)	52	20	10	2,6	75	
P46AL	69	27	4	6	max 2,5	*)	48	15	13	6,2	51	Laiturit laivoihin ja nostolaitteisiin
P58AL	69	27	5	8	max 2,5	*)	48	15	14	9,5	44	
YLEN ISOT LAVINET® VERKOT (valmistetaan tilauksesta)												
TAVALLINEN ROMBI, PEHMEÄ TERÄS												
L33	200	72	3	3	max 2,5	max 3,0	185	70	7	2,0	92	Aitaukset, portit, kevyt väliseinät ja kalterit
L44	200	72	4	4	max 2,5	max 3,0	184	68	8	3,5	88	
L55	200	72	5	5	max 2,5	max 3,0	182	62	10	5,4	84	
L320	200	76	3	20	max 2,5	max 2,2	166	60	16	13,2	65	Vahvat peitteet, kantavat, mutta harvoin käytettävät horisontaalipinnat
L510	200	76	5	10	max 2,5	max 3,0	168	64	13	10,5	76	
L512	200	78	5	12	max 2,5	max 3,0	168	62	13	12,6	72	
KUUSIKULMAINEN ROMBI "HEX" , PEHMEÄ TERÄS TAI ALUMIINI												
L hex	200	75	max 2	max 25	max 2,5	*)	140		30 saakka			Koristepeitteet, aurinkosuojat, julkisivuelementit
L hex Al	200	75	max 4	max 25	max 2,5	*)	140		30 saakka			

*) mitta L riippuu työstettävästä mitasta ja on sovittava tilatessa

Verkkolevyn maksimitat ovat: B=2,5 m ja L=3,0...2,0 m



Lavinton

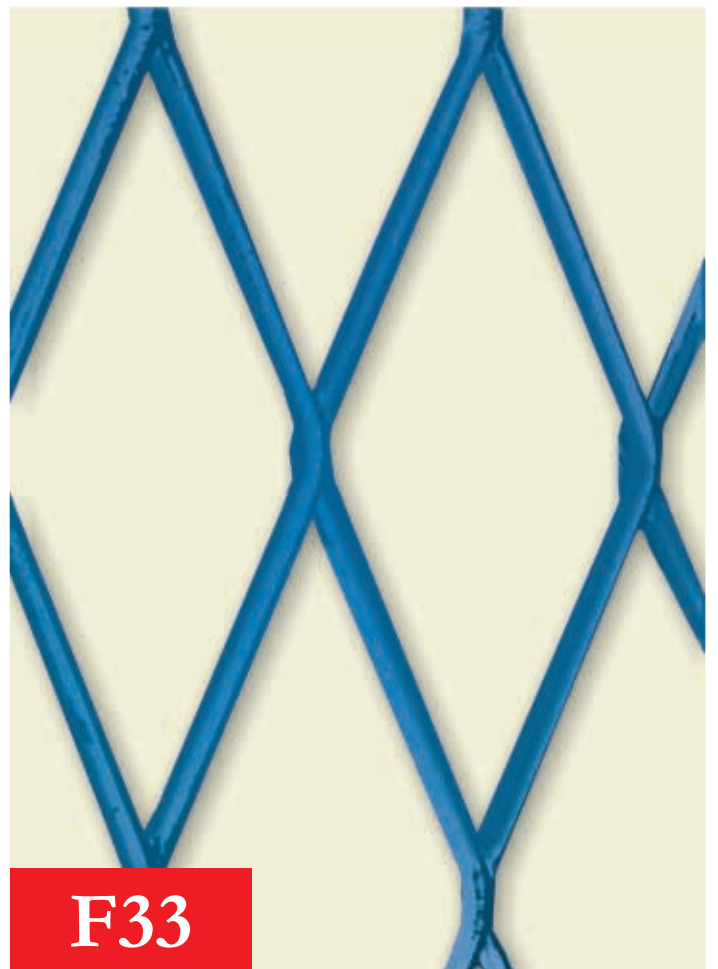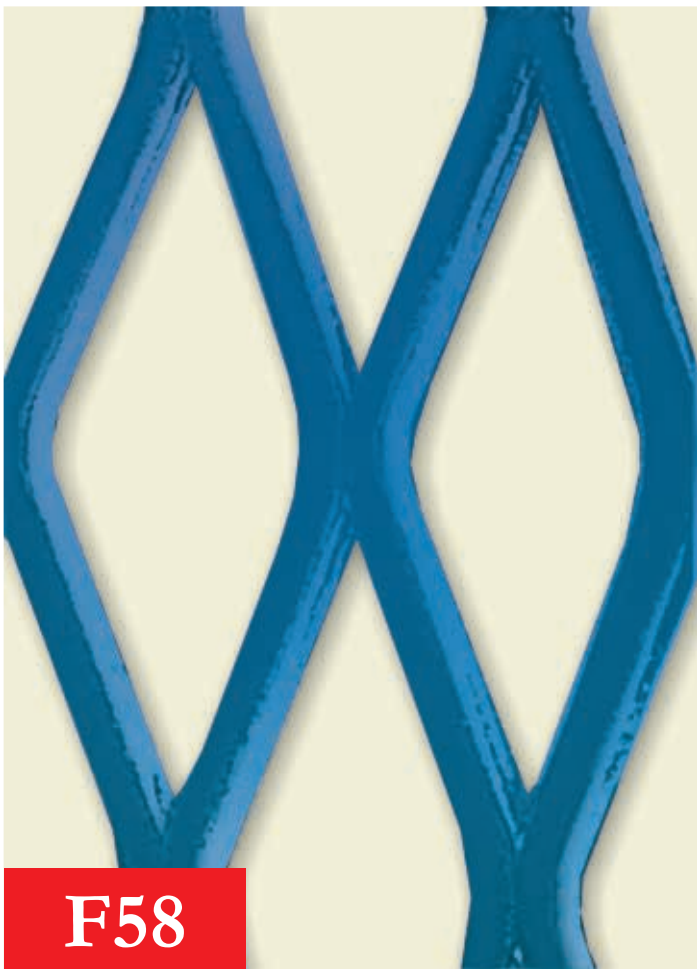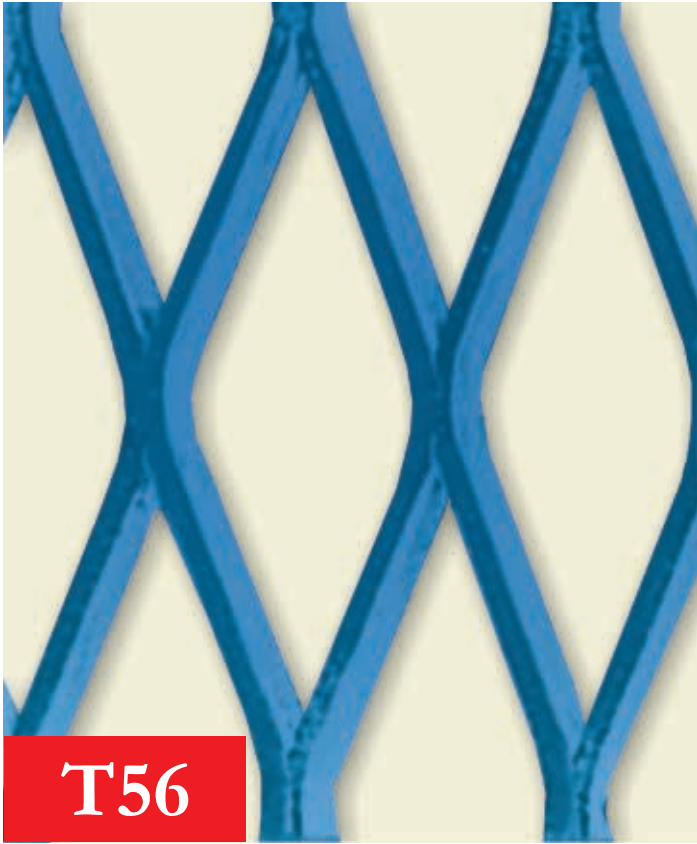



Lavinton



L55



L_{HEX}1,5/12_{AL}

Venytetyt verkkokatot LAVINET

LAVINTON tarjoaa teille valmiita kattoelementtejä standardiriippukattojärjestelmiin kuten 600x600 mm, 1200x600 mm tai elementtejä asiakkaan toiveiden mukaan. Venytettyjä verkkokattoelementtejä voidaan jauhemaalata asiakkaan tarpeiden mukaisesti RAL värikoodien mukaan sekä galvanoida. Saatavilla on myös galvanoidusta teräksestä, alumiinista ja kuparista elementtejä. Elementin suurin pituus voi olla 2 m.

LAVINET kattoelementeilla on useita etuja:

- Keveys 2-6 kg/m²
- Helppo ja kätevä asentaa
- Kaunis ja ilmava ulkonäkö
- Helppo pääsy teknisiin järjestelmiin paneelien takana
- Loputon värivalikoima sisätilojen suunnittelussa



LAVINET kattoelementtejä tilatessa on osoitettava verkon silmän eli vinoneliön suunta.

